




**PCR-14-700**

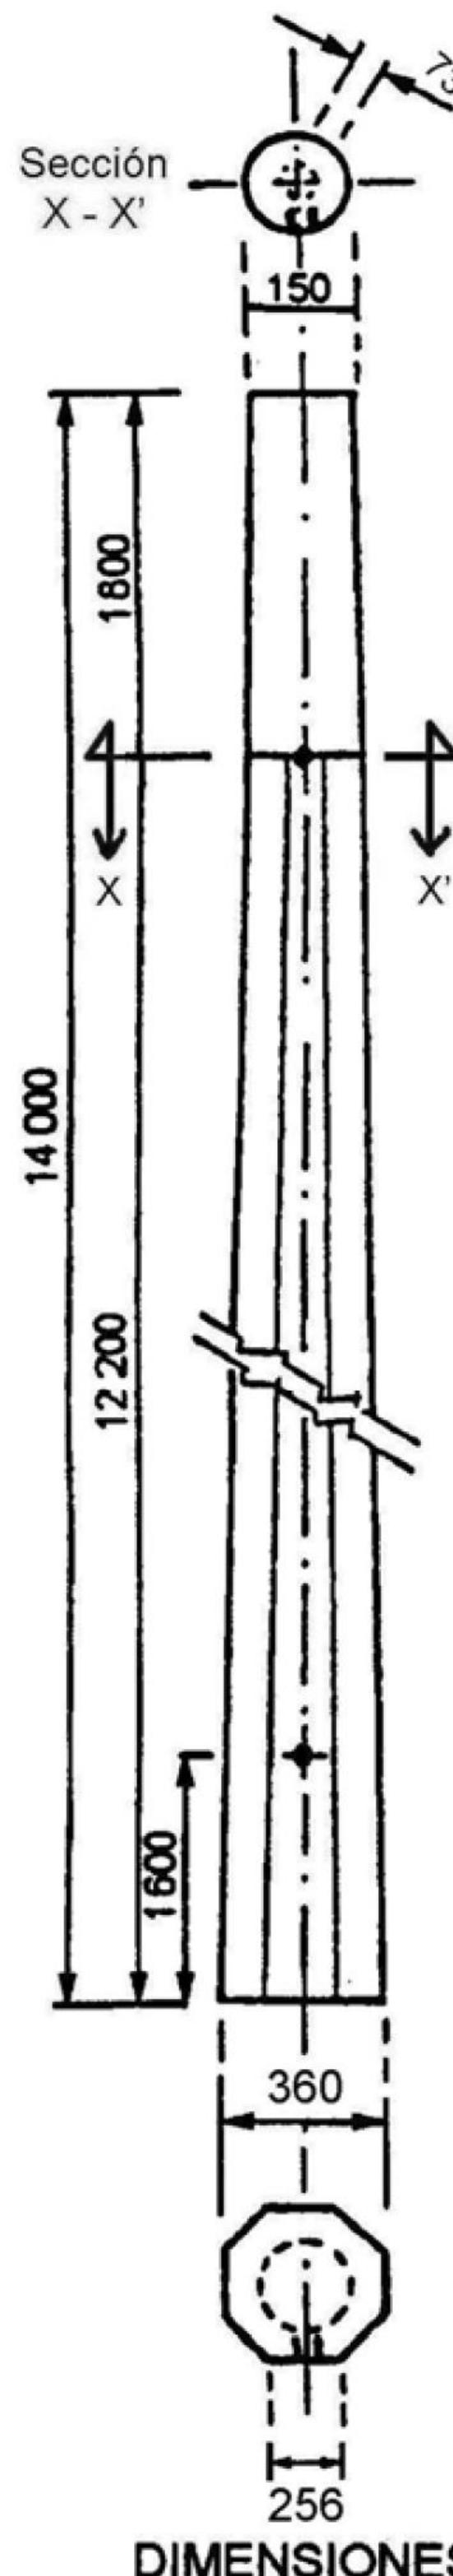

Corte a la altura de  
la canalización de referencia  
de tierra

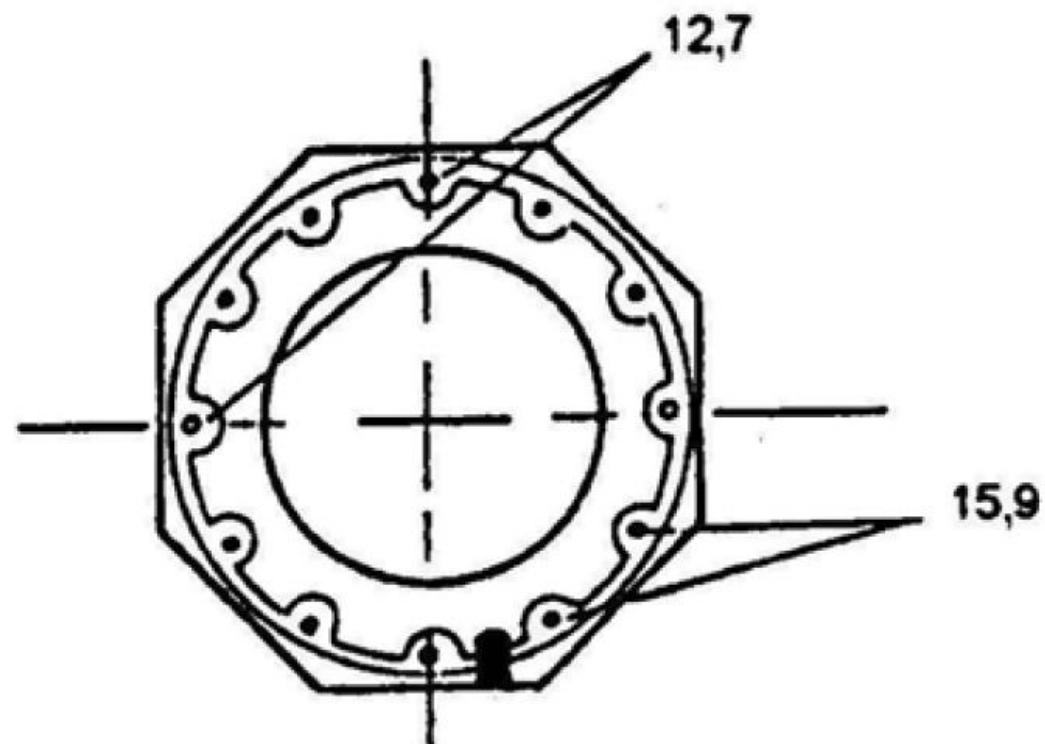


# **LOCALIZACIÓN DE VARILLAS**

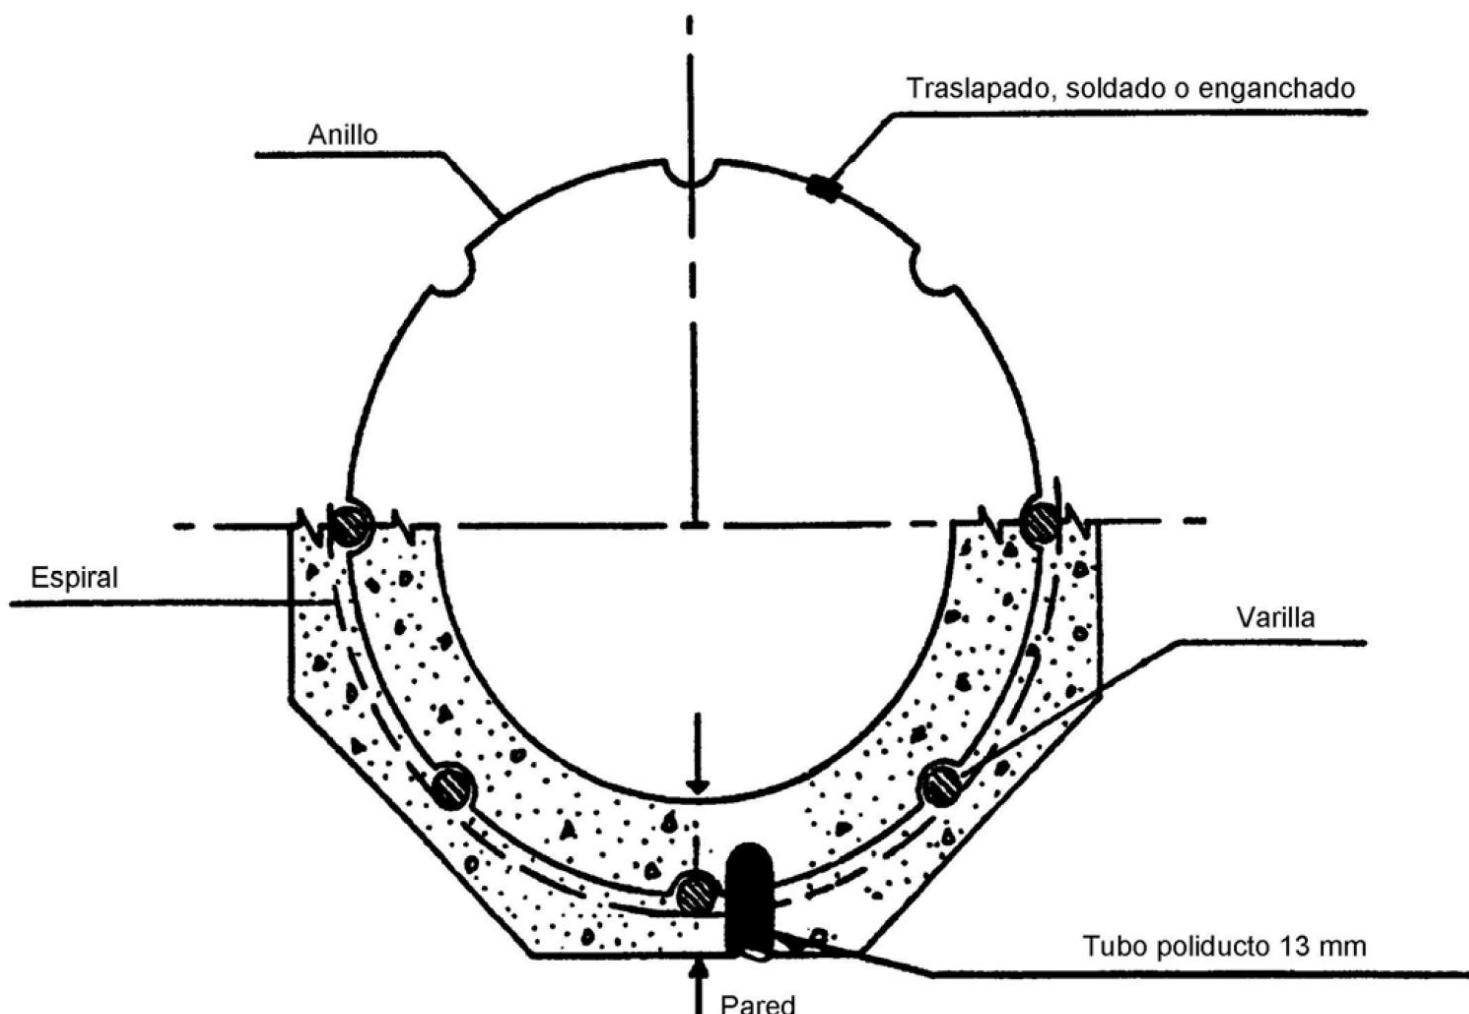

En poste tipo PCR para ambiente normal, la distancia del armado a la superficie exterior, debe ser de 15 mm a 20 mm, con pared de 52 mm y en los tipos PCR-\*C para ambiente de contaminación marino, la distancia del armado a la superficie exterior, debe ser de 25 mm a 30 mm, con pared de 62 mm.

DIMENSIONES

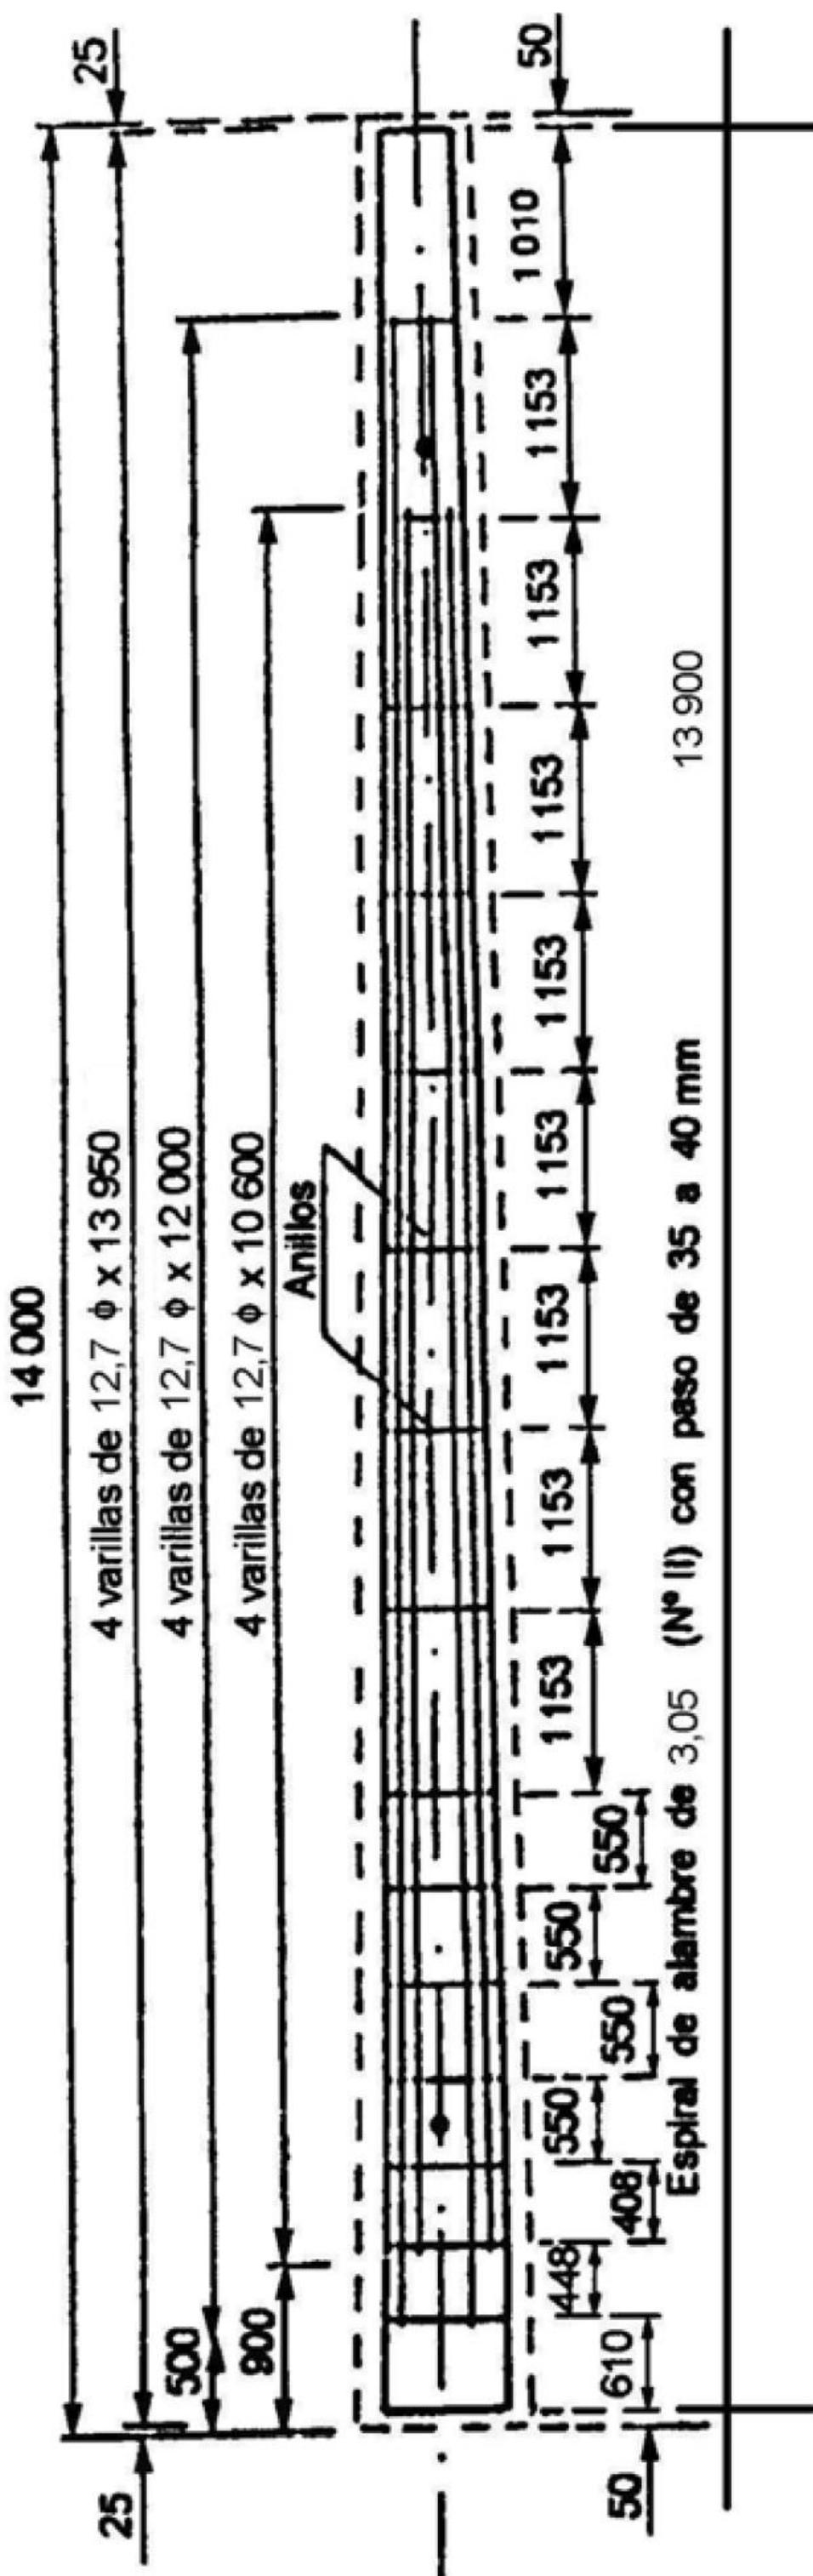

ACERO DE REFUERZO

Canalización de referencia a tierra tubo poliducto de 13 mm de diámetro nominal



PCR-14-700

Especificación J6200-03

## POSTES DE CONCRETO REFORZADO

CFE